

vargoplen PE 100 PLIN

CIJEVNI SUSTAVI ZA OPSKRBU PLINOM



vargoplen PE 100 PLIN su cijevi proizvedene iz PE-HD PE 100 materijala u crnoj boji sa 4 ili 8 uzdužnih linija u narančastoj boji.

Cijevi se proizvode prema normi HRN EN 1555 -1, -2, a koriste se za opskrbu plinom sa maksimalnim radnim tlakovima (MOP) do 10 bar-a, SDR 11 i SDR 17. Dostupne su u promjerima od Ø20 do Ø500. Isporučuju se u palicama standardne dužine 13 m, a na zahtjev kupca i u drugim dužinama (6 m, 12 m...), te u koljutima do promjera Ø110.


Također u ponudi imamo i oplaštene **vargoplen PE 100 PLIN** cijevi koje proizvodimo po narudžbi. Vanjski sloj cijevi proizveden je iz PE 100-RC materijala u narančastoj boji dok je unutarnji sloj proizveden iz PE 100 materijala u crnoj boji.

CIJEVI U KOLUTU

SDR 17 6,2 bar			SDR 11 10 bar		
Ø	s	Težina	Ø	s	Težina
mm	mm	kg/m	mm	mm	kg/m
20	2,3	0,133	20	3,0	0,164
25	2,3	0,171	25	3,0	0,202
32	2,3	0,225	32	3,0	0,277
40	2,4	0,300	40	3,7	0,430
50	3,0	0,455	50	4,6	0,666
63	3,8	0,716	63	5,8	1,05
75	4,5	1,03	75	6,8	1,47
90	5,4	1,48	90	8,2	2,12
110	6,6	2,18	110	10,0	3,14

CIJEVI U PALICI

SDR 17 6,2 bar			SDR 11 10 bar		
Ø	s	Težina	Ø	s	Težina
mm	mm	kg/m	mm	mm	kg/m
75	4,5	1,03	75	6,8	1,47
90	5,4	1,48	90	8,2	2,12
110	6,6	2,18	110	10,0	3,14
125	7,4	2,76	125	11,4	4,08
140	8,3	3,46	140	12,7	5,08
160	9,5	4,52	160	14,6	6,67
180	10,7	5,71	180	16,4	8,42
200	11,9	7,05	200	18,2	10,40
225	13,4	8,93	225	20,5	13,10
250	14,8	11,00	250	22,7	16,20
280	16,6	13,70	280	25,4	20,30
315	18,7	17,40	315	28,6	25,60
355	21,1	22,10	355	32,2	32,50
400	23,7	28,00	400	36,3	41,30
450	26,7	35,40	450	40,9	52,30
500	29,7	43,80	500	45,4	64,50

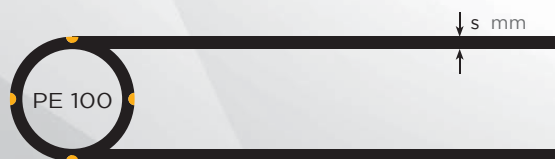

☎ 00385 (0)51 251 800

✉ info@vargon.hr

📍 Kukuljanovo 352, 51227 Kukuljanovo - HR

🌐 www.vargon.hr

SVB **VARGON**
INSTALACIJSKI SUSTAVI